

# BLOCK ALEZIO-3 S V200 E & H

6-11-16 kW

Luft/vand varmepumper



Indedel 6,11 & 16 kW  
inkl. integreret buffer, 55 liter



Indedel 6,11 & 16 kW



Udedel 11 & 16 kW



Udedel 6 kW

Block Alezio -3 S V200	VVS. nr	BX. nr
6 kW E	34.6798.206	191060
11 kW E	34.6798.211	191061
16 kW E	34.6798.216	191062
6 kW H	34.6798.306	191063
11 kW H	34.6798.311	191064
16 kW H	34.6798.316	191065
Buffer 55 liter	30.6845.055	190800

Indedelen har samme byggemål til alle 3 modeller, mens udedelens byggemål er forskellige. Udedelen til 6 kW modellen har 1 blæsermodul og er udstyret med en Twin Rotary kompressor, mens 11 og 16 kW udedelene har 2 blæsermoduler og er udstyret med en Scroll kompressor. Al rørføring er opad på indedelene, hvilket giver mulighed for placering mod væggen.

Alle modellerne har inverterteknologi og modulerer mellem 30-100 %.


Alle modeller er udstyret med vejrkompensering, dvs. fremløbstemperaturen til varmeanlægget reguleres efter udendørstemperaturen (behovet). Ligeledes er alle modeller forberedt for Smart-Grid funktion (styring efter strømpriser), og er dermed klar, når denne funktion indføres i Danmark.

E-Modellen er med integreret elpatron

H-Modellen er med ekstra rør til at tilslutte ekstern varmekilde og uden elpatron.

Block Alezio-3 S V200 E/H	6 kW E/H	11 kW E/H	16 kW E/H
Integreret buffertank*		✓	
Wi-Fi*		✓	
Modulerende effekt		✓	
Egnet til hybride anlæg ( H model )		✓	
Forberedt for Smart Grid		✓	
Indbygget varmtvandsbeholder		✓	
Beholdervolumen		180 liter	
Forbindelse mellem ude- og indedel		Kølemiddel	
Maksimal temperatur fremløb		60 °C	
Farve - indedel		Hvid	
Farve - udedel		Råhvid	
Eltilslutning indedel styring		230 Volt, N-PE /13 A	
Eltilslutning indedel - El bacup ( E model )		3 X 230 Volt, N-PE /16 A	
Mål ( indedel m/ 55 liter integreret buffer) BxHxD i mm		602x2000x788	
Mål (indedel) BxHxD i mm		602x1269x788	
Mål (udedel) BxHxD i mm	809x630x300	950x1350x330	
Kølemiddel type	R410 A 2,1 kg	R410 A 4,6 kg	
Kølerør str.	1/4" - 1/2"	3/8" - 5/8"	
Vægt Indedel	137 kg	140 kg	
Vægt Udedel	42 kg	130 kg	
Eltilslutning udedel	230 Volt, N-PE /16 A	3 X 400 Volt, N-PE /16 A	
Nominel ydelse (A7/W35) i kW	5,8	11,4	14,7
SCOP (gulvvarme) 35 °C	4,48	4,54	4,45
SCOP (radiator) 55 °C	3,50	3,38	3,33
Lydtryk (dB)(A) - 10 meters afstand	37	41	42

\*tilkøb

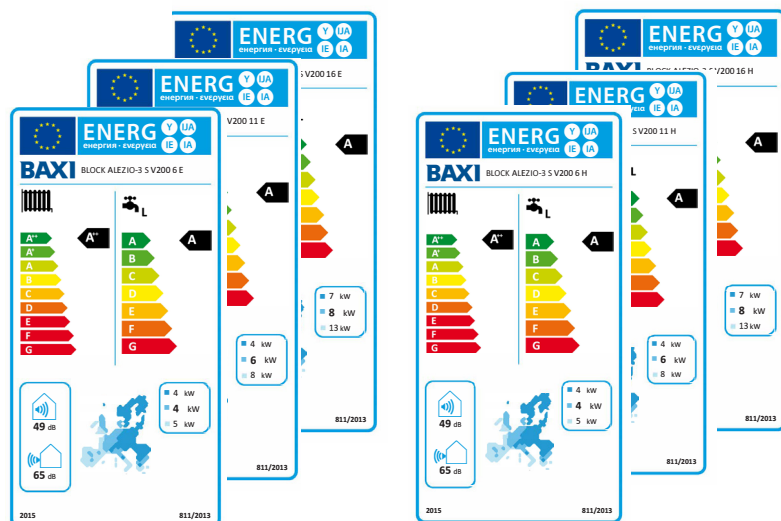

**HS TARM**