



# BAXI




## BS 120 L / BS 160 L

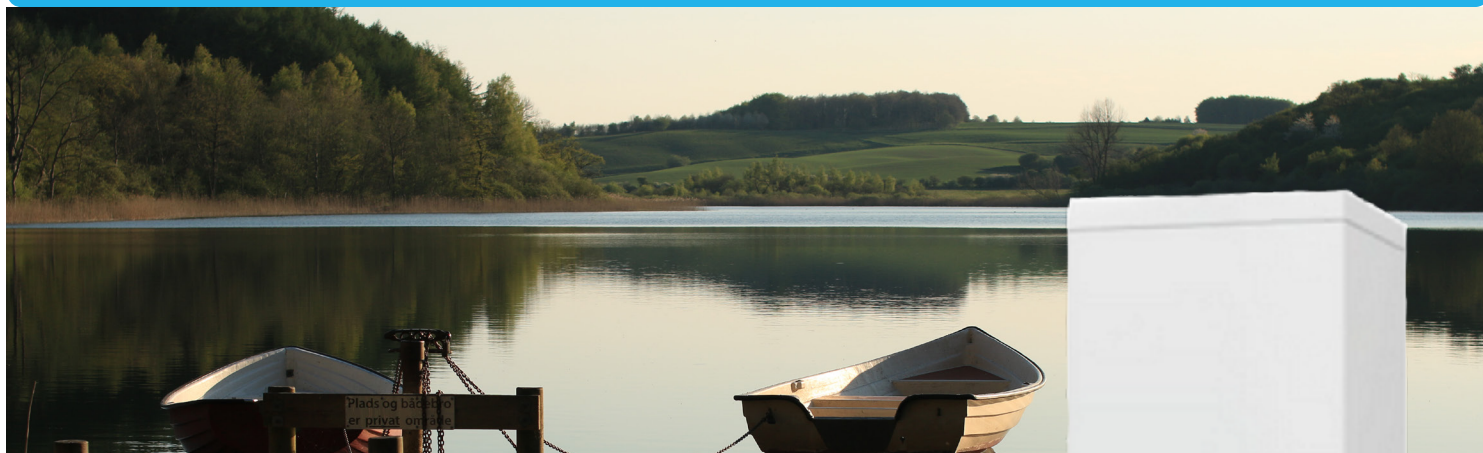

BS-beholderne er især beregnet til opstilling direkte under en væghængt gaskedel.

Alle tilslutninger er opad, og koblingen mellem gaskedlen og beholderen kan derfor udføres enkelt og æstetisk.

BS-beholderne fås i 2 størrelser: 120 og 160 liter, hvor bredde og dybde er de samme.

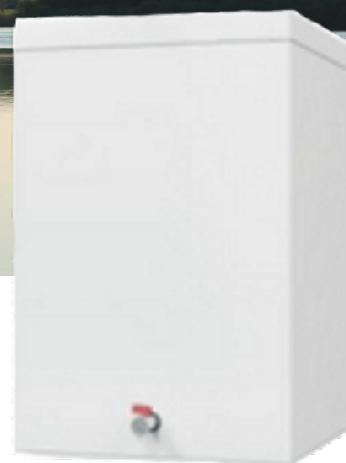

70 W

120 L

2017

812/2013



76 W

160 L

2017


812/2013



[www.hstarm.dk/find-installatoer](http://www.hstarm.dk/find-installatoer)

BS beholder	VVS. nr	BX. nr
120 liter	30.6843.012	162250
160 liter	30.6843.016	162251

# HSTARM



## BS Serien

Varmtvandsbeholderen er beregnet til familien med det middelstore varmtvandsbehov.

Beholderens design gør den specielt egnet til placering blandt de øvrige hvidevarer i f.eks. baggangen. Da alle tilslutninger er opad, er denne beholder især egnet til opstilling direkte under en væghængt gaskedel. BS serien er en alsidig gulvbeholder, der kan bruges i forbindelse med mange af vores kedler.

Beholderen er let at installere og derudover er det simpelt at indstille føddernes højde. Med en høj hedeplade har BS beholderen en kort opvarmningstid.

Data	BS 120	BS 160
Hedeplade	0,75 m <sup>2</sup>	0,76 m <sup>2</sup>
Stilstandstab	52 W	61 W
Vandindhold	120 liter	160 liter
Maks. drifttemperatur	95 %	95 %
Maks. tryk varmt brugsvand	10 bar	10 bar
Temperatursæt/ ydelse	80°C-60°C/22 kW	80°C-60°C/22 kW
▲ t (brugsvand)	▲t 35°C	▲t 35°C

Data	BS 120	BS 160
Vægt (tom)	47 kg	55 kg
Højde	845 mm	1045 mm
Bredde	560 mm	560 mm
Dybde	575 mm	575 mm