

PSW 100 L / 300 L / 500 L






PSW serien er buffertanke for varmepumper. Buffertankene skal sikre flow i centralvarmesystemet, således at driftstiderne bliver tilstrækkeligt lange. Tanken leveres med skumisolering og kappe.

PSW findes i de 3 størrelser 100, 300 og 500 liter. PSW 100 er en væghængt beholder med tilslutninger i bund og top, mens PSW 300 og PSW 500 er gulvstående tanke med tilslutninger på siden.




PSW 100 liter
(væghængt)

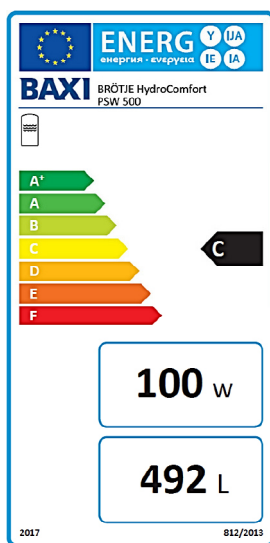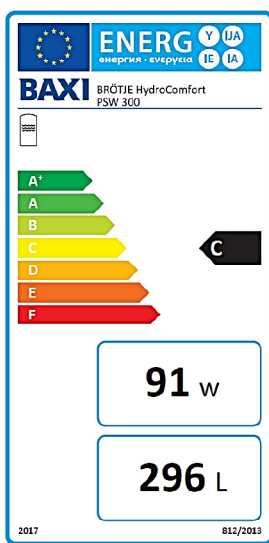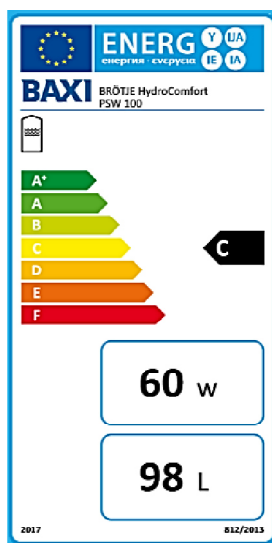

www.hstarm.dk/find-installatoer

PSW	VVS. nr	BX. nr
100 liter	34.6799.210	162026
300 liter	34.6799.230	162027
500 liter	34.6799.250	162030



Data	PSW 100
Stilstandstab	60 W
Vandindhold	98 liter
Maks. drifttemperatur	95°C
Tilslutninger (Invendig gevind, IG)	RP 1"

Data	PSW 300
Stilstandstab	91 W
Vandindhold	296 liter
Maks. drifttemperatur	95°C
Tilslutninger (Invendig gevind, IG)	RP 2"

Data	PSW 500
Stilstandstab	100 W
Vandindhold	492 liter
Maks. drifttemperatur	95°C
Tilslutninger (Invendig gevind, IG)	RP 2"

Data	PSW 100	PSW 300	PSW 500
Vægt (tom)	31 kg	80 kg	106 kg
Højde	1010 mm	1576 mm	1757 mm
Diameter / Ø	450 mm	650 mm	750 mm

Buffertanken installeres i varmesystemet mellem varmepumpen og varme anlægget, og sikrer derved at der altid er flow i varmesystemet, samt at der er energi til rådighed, når fordampere i udedelen med jævne mellemrum skal afrimes.

