

SOLO INNOVA

STD - LC

Biokedler



Solo Innova 30 STD/LC



Solo Innova 50 STD/LC

Solo Innova	VVS. nr	BX. nr
30 STD MK 2	30.6860.410	812131
50 STD MK 2	30.6860.420	812132
30 LC MK 2	30.6860.422	812141
50 LC MK 2	30.6860.421	812142

Solo Innova MK2 tilhører serien af den nyeste generation af vores højeffektive og moderne fastbrændselskedler. Kedlerne findes i 2 forskellige klasser, hhv. STD-klassen og LC-klassen og i hver klasse findes en 30 og en 50 kW kedel. Begge klasser er udstyret med moderne elektroniske styreapparater.


Standardklassen er udstyret med en forholdsvis enkel styring, der først og fremmest tager sig af den mest basale regulering af selve kedlen. Kedlen er udstyret med vores standardstyring til fastbrændsel, der tager sig af den basale regulering af kedeln, som bl.a. også giver mulighed for at holde øje med røggasttemperaturen.

LC-klassen er luksusudgaven, hvor iltstyring af forbrændingsprocessen er standard, men hvor også avanceret styring af lagertankene, brugsvand og husets varmekredse er mulig. Med denne kedel får du : udetemperaturføler, temperaturføler til brugsvandstank, temperaturføler til lagertank, styring som er forberedt for tilslutning af vores ekstra udstyr.

Solo Innova	Solo Innova 30 kW STD/LC	Solo Innova 50 kW STD/LC
Modulerende effekt		
Egnet til hybride anlæg		
Ecoster200 Rumpanel (Kun til LC) *		
Ladekreds*		
Rumtermostat/fjernbetjening (Kun til LC)*		
Røggassuger*		
Eltilslutning	230 Volt, N-PE	
Brændsel	Brænde 50 cm	
Farve	Dueblå	
Mål BxHxD i mm	650x1522x1130	780x1557x1266
Lagertank minimum	2000 liter	
Røggastemperatur – ren kedel	140 - 150 °C	130 - 140 °C
Vægt	615 kg	822 kg
Virkningsgrad i %	91,6	93,6
Nominel ydelse i kW	33	33
MInimal ydelse i kW	-	-
Vandindhold	120 liter	

*tilkøb

OBS! Kedlen SKAL installeres med en lagertank på minimum 2000 liter

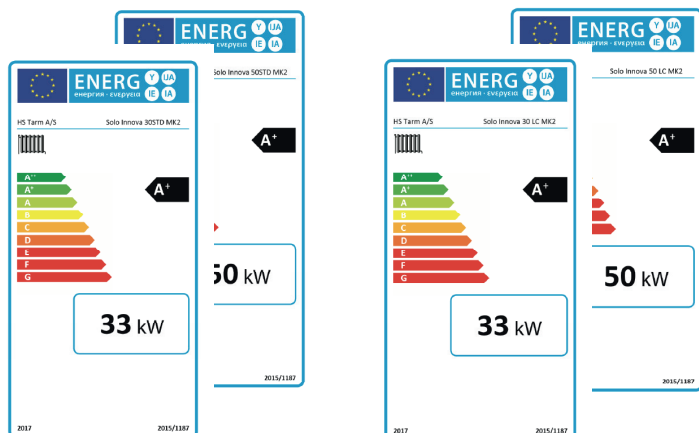

HS TARM