




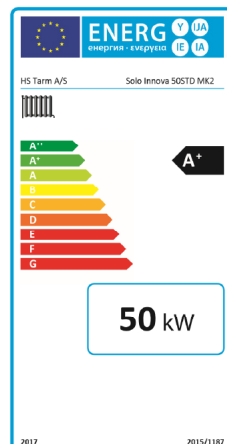

SOLO INNOVA MK2

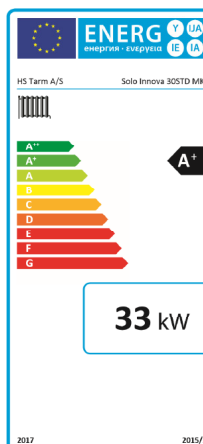

Solo Innova MK2 tilhører serien af den nyeste generation af vores højeffektive og moderne fastbrændselskedler. Kedlerne findes i 2 forskellige klasser, hhv. STD-klassen og LC-klassen og i hver klasse findes en 30 og en 50 kW kedel. Begge klasser er udstyret med moderne elektroniske styringer. Standardklassen er udstyret med en forholdsvis enkel styring, der først og fremmest tager sig af den mest basale regulering af selve kedlen. LC-klassen er luksusudgaven, hvor iltstyring af forbrændingsprocessen er standard, men hvor også avanceret styring af lagertankene, brugsvand og husets varmekredse er mulig.

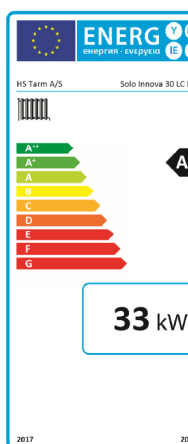

www.hstarm.dk/find-installatoer

Solo Innova MK2	VVS. nr	BX. nr
30 kW	30.6880.410	812131
50 kW	30.6880.420	812132



Solo Innova LC


Med denne kedel får du :
 udetemperaturføler, temperaturføler til brugsvandstank,
 temperaturføler til lagertank, styring som er forberedt for
 tilslutning af vores ekstra udstyr.

SOLO Innova STD

Kedlen er udstyret med vores standardstyring til fastbrændsel, der
 tager sig af den basale regulering af kedeln, som bl.a. også giver
 mulighed for at holde øje med røggastemperaturen.

Ekstra udstyr der kan tilkøbes:

Varmekredsstyring, lagertanksstyring,
 fjernstyring (via ledningsforbundet
 rumpanel) rumtemperaturkompensering af varmekredse, opkob-
 ling til internettet via LAN-kabel eller WIFI, fjernstyring via APP på
 telefonen.

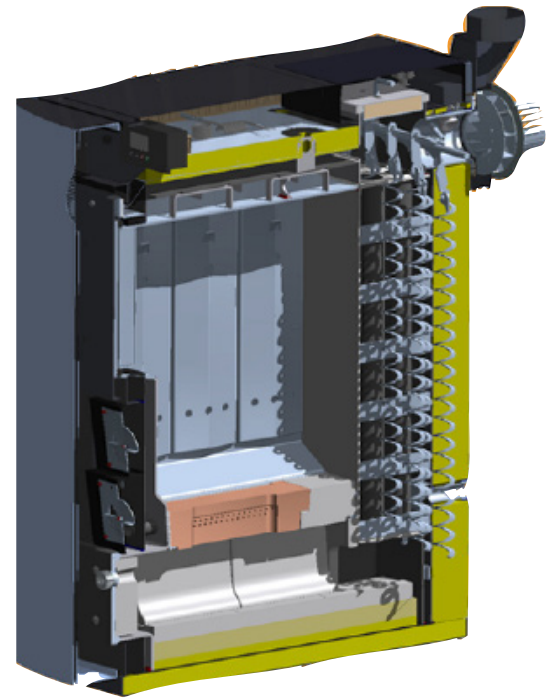

Data	Solo Innova 30 STD	Solo innova 30 LC	Solo innova 50 STD	Solo innova 50 LC
Nominel ydelse	32,5 kW	32,5 kW	50 kW	50 kW
Minimal ydelse	-			
Røggastemperatur - ren kedel	130°C-140°C	130°C-140°C	120°C-130°C	120°C-130°C
Maksimalt driftstryk	3 bar	3 bar	3 bar	3 bar
Vandindhold	140 liter	140 liter	270 liter	270 liter
Virkningsgrad	92,7%	93,2 %	92,6 %	93,8 %

Data	Solo Innova 30STD	Solo innova 30 LC	Solo innova 50 STD	Solo innova 50 LC
Højde	1522 mm	1522 mm	1557 mm	1557 mm
Dybde	1130 mm	1130 mm	1266 mm	1266 mm
Bredde	650 mm	650 mm	780 mm	780 mm
Vægt	615 Kg	615 kg	822 kg	822 kg
Lagertank minimum	2000 liter	2000 liter	2500 liter	2500 liter
Brændsel, skovtræ	Kløvet 50 cm	Kløvet 50 cm	Kløvet 50 cm	Kløvet 50 cm

OBS! Kedlen SKAL installeres med en lagertank på minimum 2000 liter