


# VARMTVANDSBEHOLDERE TIL GASKEDLER



BS

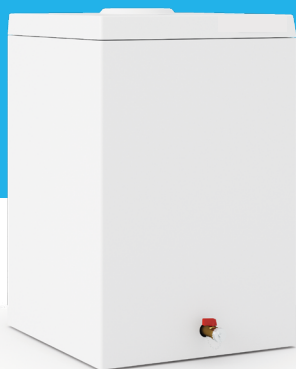

VBF



EAS



VBF- G 50H  
her med WHBS 14D



BS 120 l  
her med WGB EVO 20 I

BS-beholderne er især beregnet til opstilling direkte under en væghængt gaskedel. Alle tilslutninger er opad, og koblingen mellem gaskedlen og beholderen kan derfor udføres enkelt og æstetisk.

VBF-G 50H er konstrueret og designet til at passe perfekt sammen med vores WHBS gaskedel. Beholderen kan opsættes sammen med WHBS på samme ophængsbeslag, hvilket sikrer en perfekt placering af enhederne i forhold til hinanden. Med op sætningen på samme ophængsbeslag kobles enhederne nemt og enkelt sammen ved hjælp af vores præfabrikerede rørsæt. De 2 enheder er udført i præcist den samme farve, hvilket efter opsætningen lader de 2 enheder fremstå som et samlet hele.

EAS 120/150/200 varmtvandsbeholderne er særligt velegnede til vores mindre gaskedler, hvor varmtvandsbeholdet er stort.

EAS 300/400/500 er specielt egnede til installation sammen med en af vores større gaskedler.

	VVS. nr	BX. nr
VBF-G 50H	34.2059.050	071230
BS 120 L	30.6843.012	162250
BS 160 L	30.6843.016	162251
EAS 120 L	30.6843.112	162260
EAS 150 L	30.6843.115	162261
EAS 200 L	30.6843.120	162262
EAS 300 L	30.6843.130	162263
EAS 400 L	30.6843.140	162264
EAS 500 L	30.6843.150	162265

Gas beholder	VBF-G50H	BS 120 L	BS 160 L	EAS 120L	EAS 150L	EAS 200 L	EAS 300 L	EAS 400 L	EAS 500 L
Hedeflade	0,51 m <sup>2</sup>	0,72 m <sup>2</sup>	0,72 m <sup>2</sup>	0,8 m <sup>2</sup>	0,9 m <sup>2</sup>	1,18 m <sup>2</sup>	1,45 m <sup>2</sup>	1,80 m <sup>2</sup>	1,90 m <sup>2</sup>
Stilstandstab	54 W	70 W	76 W	44 W	49 W	57 W	71 W	91 W	96 W
En-ergiklasse	<b>C</b>	<b>C</b>	<b>C</b>	<b>C</b>	<b>C</b>	<b>C</b>	<b>C</b>	<b>C</b>	<b>C</b>
Kontinuerlig spiral ydelse	-	22 kW- ΔT35°C	22 kW- ΔT35°C	24,7 kW ΔT35°C	28,7 kW ΔT35°C	32,3 kW ΔT35°C	44 kW ΔT35°C	62 kW ΔT35°C	64 kW ΔT35°C
Temperatursæt	80°C-60°C								
Beholdervolumen	46 L	120 L	160 L	120 L	150 L	200 L	300 L	385 L	475 L
Vægt	38 kg	47 kg	55 kg	78 kg	87 kg	104kg	102 kg	111 kg	128 kg
Højde	851 mm	845 mm	1045 mm	854 mm	1024 mm	1264 mm	1334 mm	1621 mm	1951 mm
Bredde	400 mm	560 mm	-	-	-	-	-	-	-
Dybde	340 mm	575 mm	-	-	-	-	-	-	-
Diameter	-	-	602 mm	602 mm	602 mm	700 mm	700 mm	700 mm	700 mm

