


Datablad

Block Alezio-3 S V200

Hoveddata		6 kW	11 kW	16 kW
Energiklasse		A++		
Beholdervolumen	liter	180		
Maks. temp. fremløb	C	60°		
Eltilslutning indedel styring		230 Volt, N-PE /13 A		
Eltilslutning indedel – El bacup		3 X 230 Volt, N-PE /16 A		
Eltilslutning udedel		230 Volt, N-PE /16A	3 X 400 Volt, N-PE /16 A	
Kølemiddel type		R410 A 2,1 kg	R410 A 4,6 kg	
Kølerør str.	"	1/4 - 1/2	3/8 - 5/8	
Nominel ydelse (A7/W35)	kW	5,8	11,4	14,7
Lydtryk (dB)(A) - 10 meters afstand	(dB)(A)	37	41	42
SCOP (gulvvarme)	35 °C	4,48	4,54	4,45
SCOP (radiator)	55 °C	3,50	3,38	3,33

Hovedmål		6 kW	11 kW	16 kW
Højde - indedel	mm	1269		
Bredde - indedel	mm	602		
Dybde - indedel	mm	788		
Højde - udedel	mm	630	1350	
Bredde - udedel	mm	809	950	
Dybde - udedel	mm	300	417	
Vægt - indedel	kg	137	140	
Vægt - udedel	kg	42	130	

Fig.7 Mål og tilslutninger

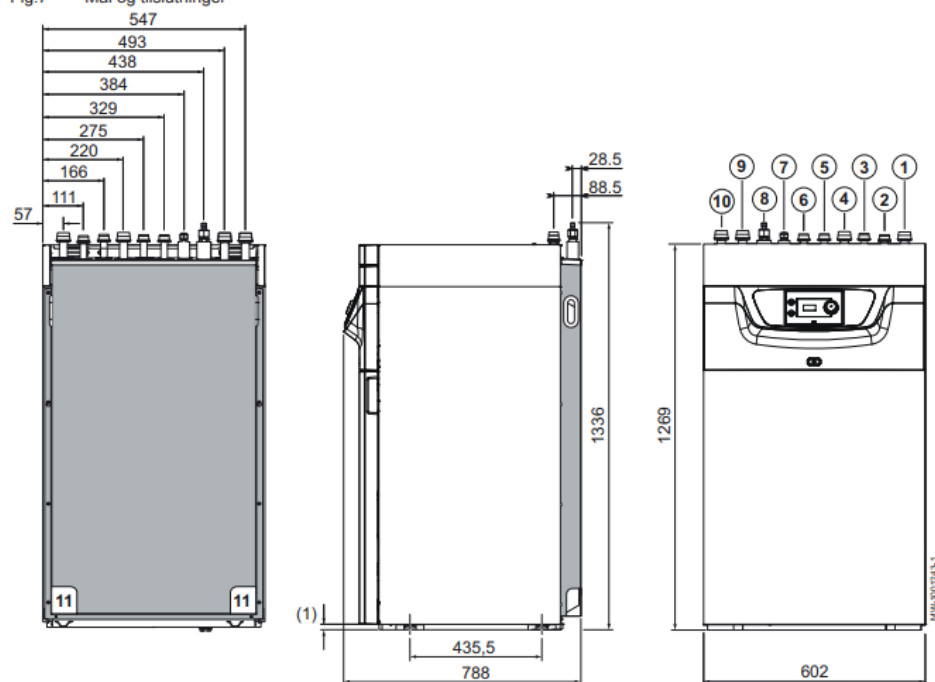


- 1 Fremløb i opvarmningskreds G1"
- 2 Fremløb fra back-up-kedel G3/4" (kun version H)
- 3 Returløb til back-up-kedel G3/4" (kun version H)
- 4 Returløb fra opvarmningskreds G1"
- 5 Koldt brugsvand G3/4"
- 6 Fremløb af brugsvand G3/4"

- 7 Tilslutning af kølevæske 3/8" - væskeledning
- 8 Tilslutning af kølevæske 5/8" - gasledning
- 9 Fremløb i anden kreds (ekstraudstyr)
- 10 Returløb i sekundær kreds (ekstraudstyr)
- 11 Kondensafløb
- (1) Justerbar fod

3.3.2 AWHP 11 TR-2 – AWHP 16 TR-2

Fig.6

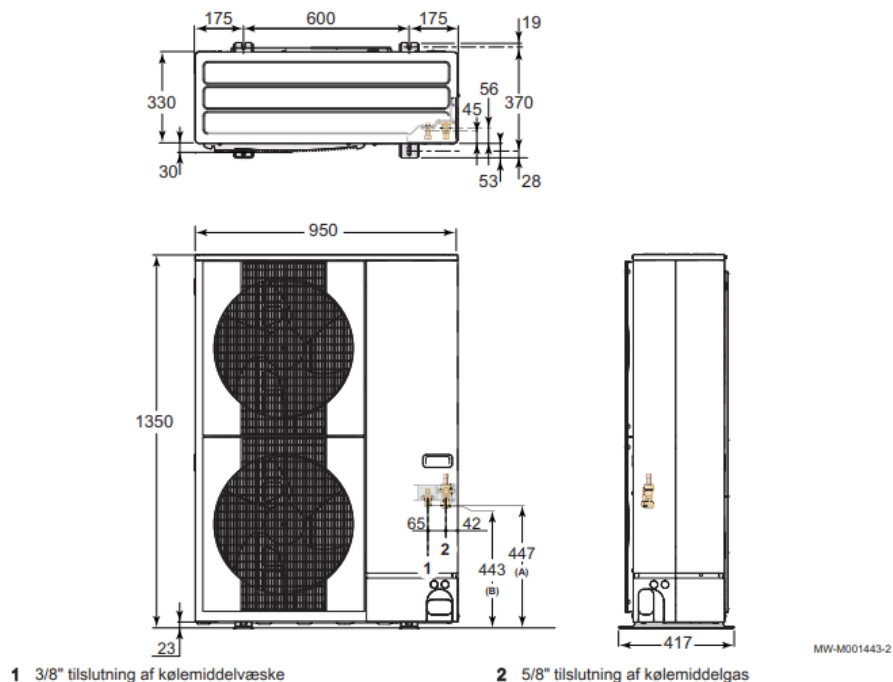

3.3.1 AWHP 6 MR-3

Fig.5

