

Datablad

TPK24/Scandpell

Hoveddata			TPK24/Scandpell
	Nominel ydelse (output)	kW	22
	Minimal ydelse (output)	kW	6,5
	Brændsel	-	Træpiller 6/8 mm
	Røggastemperatur – ren kedel	°C	90 - 140
	Maksimalt driftstryk	bar	3
	Vandindhold	liter	75
	Virkningsgrad	%	90 - 91



Be18 data			TPK24/Scandpell
	Nominel ydelse (output)	kW	22
	Andel VV ¹⁾	-	1
	Virkningsgrad 100 % (70 °C)	-	0,91
	Korrektion/°C v. 100 %	-	0
	Virkningsgrad 30 % (70 °C)	-	0,90
	Korrektion/°C v. 30 %	-	0
	Tomgangstab	-	0,017
	Minimum kedeltemperatur	°C	60
	Elektrisk effekt (ej kedelpumpe) ²⁾	W	31
	Elekt. effekt automatik tomgang	W	5
	Pumpeeffekt ³⁾	W	-

¹⁾ Andel til VV afhænger af installationsform og programmering af VV prioritering i brænderens styring

²⁾ ved tænding 300 W

³⁾ Pumpe ikke indbygget – husk at cirkulationspumpe skal være A-mærket; som pumpeeffekt anvendes i energiberegningsprogram typisk den maksimale pumpeeffekt for den benyttede pumpe.

Hovedmål			TPK24/Scandpell
	Højde	mm	1279
	Bredde	mm	593
	Dybde	mm	745
	Højde til røgafgang - center	mm	1080
	Røgafgang - diameter	mm	129
	Vægt - tom	kg	230
A	Anbefalet minimum afstand	mm	50
B	Minimum afstand (lovbefalet)	mm	500
C	Minimum afstand	mm	500
D	Anbefalet minimum afstand	mm	50

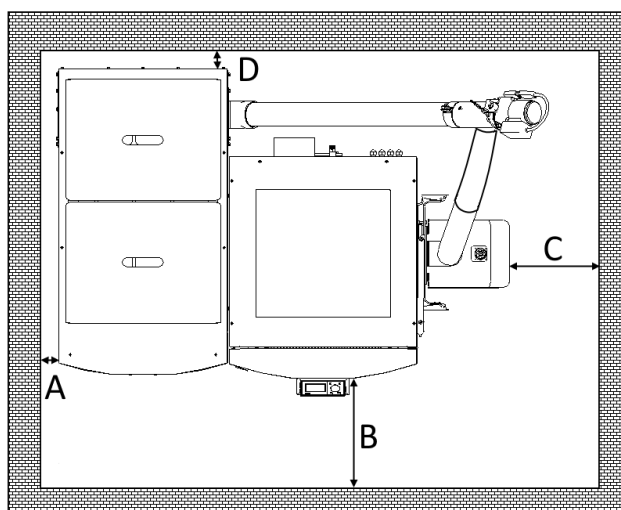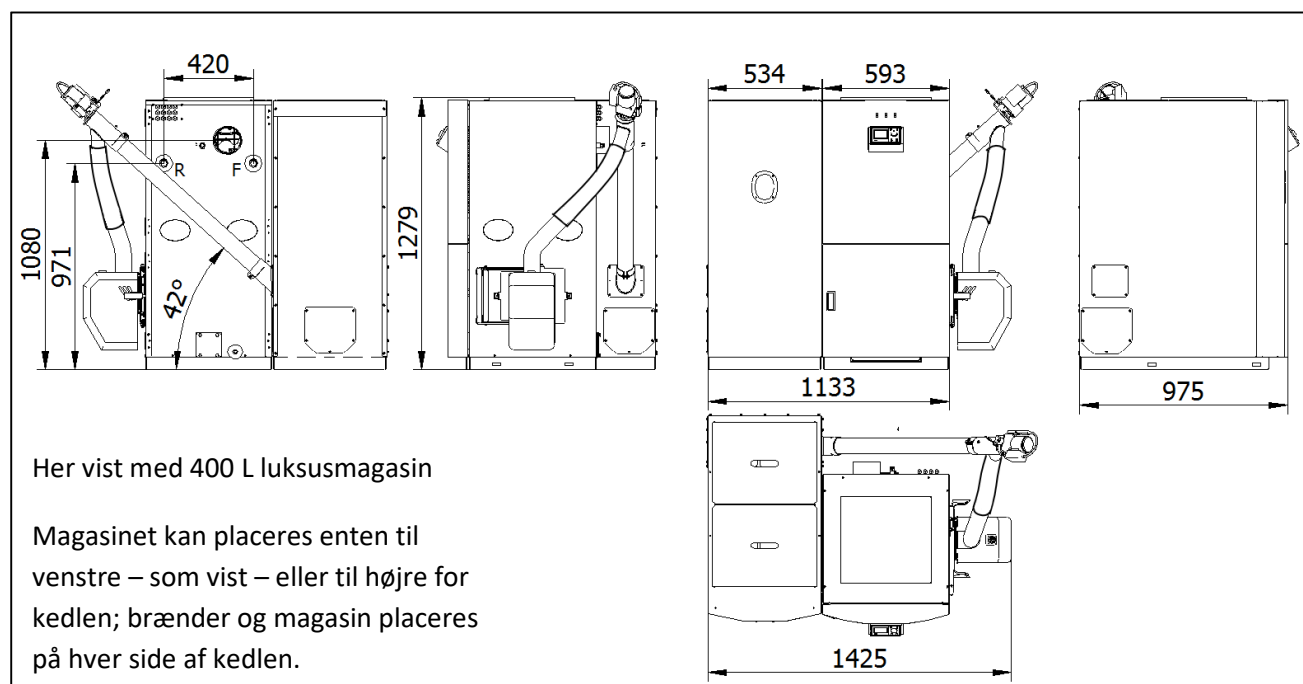

OBS:
Ved placering af magasinet tæt på vægge (A og D) er der kun adgang til rensning af magasin ved dæksel under snegl.

Vær altid opmærksom på krævede afstande til brændbart materiale.