



ENERG

енергия · ενεργεια

Y



IJA

IE

IA

BAXI

EcoTherm Plus
WGB-K EVO 20/28 H

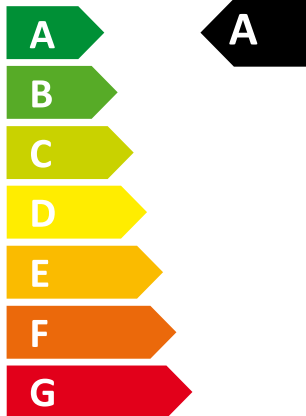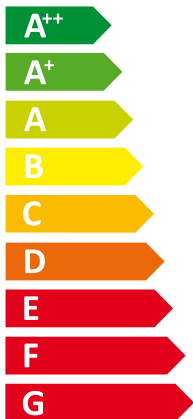

46 dB

20

kW

Produktinformation

som påkrævet ifølge EU-forordning nr. 811/2013

Produktdatablad (i henhold til EU-forordning nr. 811/2013)

(a) Leverandørens navn eller varemærke	<i>BAXI</i>	
(b) Leverandørens modelidentifikation	<i>EcoTherm Plus WGB-K EVO 20/28 H</i>	
(c) Klasse af temperaturkontrol	<i>II</i>	
(d) Bidrag fra temperaturkontrollen til energieffektiviteten ved sæsonbetonet rumopvarmning	<i>2</i>	<i>%</i>

Produktinformation som påkrævet ifølge EU-forordning nr. 811/2013 og nr. 813/2013

Produktdatablad (i henhold til EU-forordning nr. 811/2013)

(a) Leverandørens navn eller varemærke	<i>BAXI</i>				
(b) Leverandørens modelidentifikation	<i>EcoTherm Plus WGB-K EVO 20/28 H</i>				
(c) Rumopvarmning: Middeltemperatur-applikation	1	Vandvarme: Angivet belastningsprofil			XL
(d) Energieffektivitetsklasse ved sæsonbetonet rumopvarmning	A	Energieffektivitetsklasse ved vandvarme			A
(e) Nominel varmeeffekt, inklusive den nominelle varmeeffekt på evt. supplerende varmeanlæg	20	kW			
(f) Rumopvarmning: Årligt energiforbrug	16.667	kWh	og/eller	60	GJ
Vandvarme: Årligt forbrug af strøm og/eller brændstof	57	kWh	og/eller	18	GJ
(g) Energieffektivitet ved sæsonbetonet rumopvarmning	93	%	energieffektivitet ved vandvarme	80	%
(h) Lydeffektniveau, indendørs	46	dB(A)			
(i) Kombinationsvarmeanlæg kan kun fungere i perioder uden for spidsbelastning	<i>nej</i>				
(j) Særlige forholdsregler ved montering, installation og vedligeholdelse	Brugs- og installationsmanualen skal læses grundigt og følges før enhver form for montering, installation eller vedligeholdelse				

Krav til produktinformation (i henhold til EU-forordning nr. 813/2013)

Model	EcoTherm Plus WGB-K EVO 20/28 H		
Kondensering kedel	ja		
Lavtemperatur (**) kedel	nej		
B1 kedel	nej		
Kombineret rumopvarmer	nej	Hvis ja, udstyret med et supplerende varmeanlæg	
Kombinationsvarmeanlæg	ja		

Vare	Symbol	Værdi	Enhed	Vare	Symbol	Værdi	Enhed
Nominal varmeeffekt	P_{rated}	20	kW	Energieffektivitet ved sæsonbetonet rumopvarmning	η_s	93	%
For rumopvarmere med kedel og kombinationsvarmeanlæg med kedel Nyttig varmeeffekt				For rumopvarmere med kedel og kombinationsvarmeanlæg med kedel Nyttig ydeevne			
Ved nominal varmeeffekt og højtemperatur-forhold (*)	P_4	19,5	kW	Ved nominal varmeeffekt og højtemperatur-forhold (*)	η_4	87,7	%
Ved 30 % af nominal varmeeffekt og lavtemperatur-forhold (**)	P_1	6,5	kW	Ved 30 % af nominal varmeeffekt og lavtemperatur-forhold (**)	η_1	98	%

Supplementary heater			
Nominal varmeeffekt	P_{sup}	0	kW
Type af energi-input			

Forbrug af hjælpestrøm				Andre varer			
Ved fuld belastning	el_{max}	0,03	kW	Standby varmetab	P_{stby}	0,048	kW
Ved delvis belastning	el_{min}	0,013	kW	Strømforsøg på pilotflamme	P_{ign}	0	kW
I standby-tilstand	P_{SB}	0,003	kW	Udledning af nitrogenoxider	NO_x	24	mg/kWh

For kombinationsvarmeanlæg:

Angivet belastningsprofil	XL			energieffektivitet ved vandvarme	η_{wh}	80	%
Dagligt strømforbrug	Q_{elec}	0,26	kWh	Dagligt brændstofforbrug	Q_{fuel}	24,3	kWh

Kontaktoplysninger	BAXI, HS Tarm A/S
--------------------	-------------------

(*) Højtemperatur-forhold betyder en 60° C returtemperatur på varmeanlæggets indløb og en 80° C fødetemperatur på varmeanlæggets udløb.
 (**) Lavtemperatur betyder en returtemperatur for fortætningskedler på 30° C, for lavtemperatur-kedler på 37° C og for andre kedler på 50° C (ved varmeanlæggets indløb).


Der skal tages særlige forholdsregler, når rumopvarmeren monteres, installeres eller vedligeholdes/ relevant information for afmontering, genanvendelse og/eller bortskaffelse ved endt driftslevetid.

Brugs- og installationsmanualen skal læses grundigt og følges før enhver form for montering, installation eller vedligeholdelse. Brugs- og installationsmanualen skal læses grundigt og følges før enhver form for afmontering, genanvendelse og/eller bortskaffelse ved endt driftslevetid.

For kedel af type B1 og kombinationskedel af type B1:

Denne atmosfæriske kedel er kun beregnet til tilslutning til en aftrækskanal som er fælles for flere beboelser i eksisterende bygninger, og som udsuger forbrændingsrester ud af rummet, hvor kedlen står. Den trækker forbrændingsluften direkte fra rummet og omfatter en trækafleder. Grundet lav effektivitet, skal enhver anden anvendelse af denne kedel undgås, da det vil resultere i højere energiforbrug og højere driftsomkostninger.

Din personlige systemberegning for varmesystem og system til varmt brugsvand

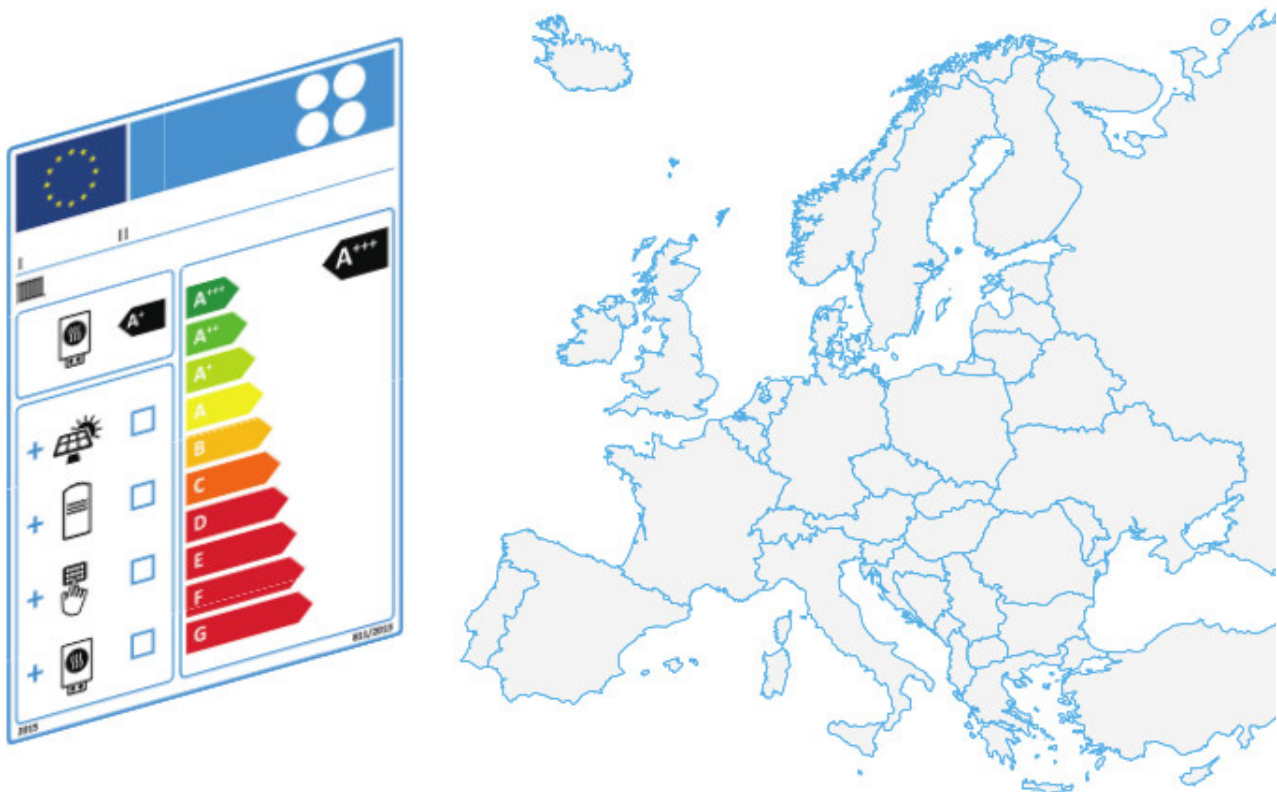

Ansvarsfraskrivelse

This Erp calculation Tool is provided by Baxi. Access to and use of this Tool shall impose the following obligations on the user, as set forth in this Agreement. The user is granted the right, without any fee or cost, to use this Tool to download any information or energy efficiency calculation of products or packages of products. Further, the user agrees to credit Baxi in any publication that results from the use of this Tool. The user also understands that Baxi is not obligated to provide the user with any support, consulting, training or assistance of any kind with regard to the use of this Tool or to provide the user with any updates, revisions or new versions of this Tool.

YOU AGREE TO INDEMNIFY Baxi, AND ITS SUBSIDIARIES, AFFILIATES, OFFICERS, AGENTS, AND EMPLOYEES AGAINST ANY CLAIM OR DEMAND, INCLUDING REASONABLE ATTORNEYS' FEES, RELATED TO YOUR USE OF THIS TOOL. THIS TOOL IS PROVIDED BY Baxi AS IS AND ANY EXPRESS OR IMPLIED WARRANTIES, INCLUDING BUT NOT LIMITED TO, THE IMPLIED WARRANTIES OF MERCHANTABILITY AND FITNESS FOR A PARTICULAR PURPOSE ARE DISCLAIMED. IN NO EVENT SHALL Baxi BE LIABLE FOR ANY SPECIAL, INDIRECT OR CONSEQUENTIAL DAMAGES OR ANY DAMAGES WHATSOEVER, INCLUDING BUT NOT LIMITED TO CLAIMS ASSOCIATED WITH THE LOSS OF DATA OR PROFITS, WHICH MAY RESULT FROM AN ACTION IN CONTRACT, NEGLIGENCE OR OTHER TORTIOUS CLAIM THAT ARISES OUT OF OR IN CONNECTION WITH THE ACCESS, USE OR PERFORMANCE OF THIS TOOL.

Varmesystem og system til varmt brugsvand

Beregningsresultat af din/e varmesystem og system til varmt brugsvand

Energieffektivitet
varme


95

Energieffektivitet
varmt brugsvand

80

Systemkomponenter

EcoTherm Plus WGB-K EVO 20/28 H

Artikel nr.	7629220	
Stk.	1	
Detaljer	-	

Beregningsformular Varmesystem og system til varmt brugsvand

Figur 1 - For foretrukne rumopvarmere med kedel og foretrukne kombinations varmeanlæg med kedler, element af databladet for en pakke med rumopvarmer, temperaturkontrol og solvarmeenhed og en pakke med kombinationsvarmeanlæg, temperaturkontrol og solvarmeenhed, respektivt, som angiver energieffektiviteten ved sæsonbetonet rumopvarmning for den tilbudte pakke

Energieffektivitet ved sæsonbetonet rumopvarmning på kedel ①

→ **93** %

Temperaturkontrol ②

Fra datablad på temperaturkontrol Klasse I = 1 %, Klasse II = 2 %, Klasse III = 1,5 %, Klasse IV = 2 %, Klasse V = 3 %, Klasse VI = 4 %, Klasse VII = 3,5 %, Klasse VIII = 5 % + %

Supplerende kedel ③

Fra datablad på kedel Energieffektivitet ved sæsonbetonet rumopvarmning (i %) (-) x 0.1 = ± %

Bidrag fra solvarme ④

Fra datablad på solvarmeenhed Beholder tal
A* = 0,95, A = 0,91,
B = 0,86, C = 0,83,
D-G = 0,81

(x + x) x 0.9 x (/ 100) x = + %

Supplerende varmepumpe ⑤

Fra datablad på varmepumpe Energieffektivitet ved sæsonbetonet rumopvarmning (i %) (-) x = + %

Bidrag fra solvarme OG supplerende varmepumpe ⑥

Vælg en mindre værdi 0,5 x ELLER 0,5 x = - %

Energieffektivitet ved sæsonbetonet rumopvarmning på pakke ⑦

95 %

Energieffektivitetsklasse ved sæsonbetonet rumopvarmning på pakke

G
< 30%

F
≥ 30%

E
≥ 34%

D
≥ 36%

C
≥ 75%

B
≥ 82%

A
≥ 90%

A+
≥ 98%

A++
≥ 125%

A+++
≥ 150%

A

Kedel og supplerende varmepumpe installeret med lavtemperatur-varmekilder ved 35° C ?

Fra datablad på varmepumpe ⑦

+ (50 x) = %

Energieffektiviteten på pakken af produkter i dette datablad svarer muligvis ikke til dens aktuelle energieffektivitet, når den er installeret i en bygning, da effektiviteten påvirkes af yderligere faktorer såsom varmetab i fordelingssystemet og dimensioneringen af produkterne i relation til bygningsstørrelse og egenskaber.

- I: værdien af energieffektivitet ved sæsonbetonet rumopvarmning på det foretrukne, kombinerede varmeanlæg, udtrykt i %.
- II: faktoren for vægtning af varmeyedelse på de foretrukne og supplerende varmeanlæg i en pakke
- III: værdien af det matematiske udtryk: 294 / (11 · Prated), hvorved Prated er relateret til det foretrukne, kombinerede varmeanlæg;
- IV: værdien af det matematisk udtryk 115 / (11 · Prated), hvorved Prated er relateret til det foretrukne, kombinerede varmeanlæg;

Beregningsformular Varmesystem og system til varmt brugsvand

Figur 5 - For foretrukne kombinationsvarmeanlæg med kedel og foretrukne kombinationsvarmeanlæg med varmepumpe, element af databladet for en pakke med kombinationsvarmeanlæg, temperaturkontrol og solvarmeenhed, som angiver energieffektiviteten ved vandvarme for den tilbudte pakke

Energieffektivitet ved vandvarme på kombinationsvarmeanlæg

$$\text{I} \rightarrow \boxed{80} \% \quad \text{①}$$

Angivet belastningsprofil:

Bidrag fra solvarme

Fra datablad på solvarmeenhed

$$\left(\text{I} - 10\% \right) \times \text{II} - \text{III} = \boxed{0} \% \quad \text{②}$$

Hjælpestrøm

Energieffektivitet ved sæsonbetonet rumopvarmning på pakke ved gennemsnitligt klima

$$\boxed{80} \% \quad \text{③}$$

Energieffektivitetsklasse ved vandvarme på pakke ved gennemsnitligt klima

	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input checked="" type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>
	G	F	E	D	C	B	A	A ⁺	A ⁺⁺
<input type="checkbox"/> M	< 27 %	≥ 27 %	≥ 30 %	≥ 33 %	≥ 36 %	≥ 39 %	≥ 65 %	≥ 100 %	≥ 163 %
<input type="checkbox"/> L	< 27 %	≥ 27 %	≥ 30 %	≥ 34 %	≥ 37 %	≥ 50 %	≥ 75 %	≥ 115 %	≥ 188 %
<input checked="" type="checkbox"/> XL	< 27 %	≥ 27 %	≥ 30 %	≥ 35 %	≥ 38 %	≥ 55 %	≥ 80 %	≥ 123 %	≥ 200 %
<input type="checkbox"/> XXL	< 28 %	≥ 28 %	≥ 32 %	≥ 36 %	≥ 40 %	≥ 60 %	≥ 85 %	≥ 131 %	≥ 213 %

Energieffektivitet ved vandvarme ved koldere og varmere klimabetingelser

$$\text{Koldere: } \boxed{80} - 0.2 \times \boxed{0} = \boxed{80} \quad \text{②}$$

$$\text{Varmere: } \boxed{80} + 0.4 \times \boxed{0} = \boxed{80} \quad \text{②}$$


Energieffektiviteten på pakken af produkter i dette datablad svarer muligvis ikke til dens aktuelle energieffektivitet, når den er installeret i en bygning, da effektiviteten påvirkes af yderligere faktorer såsom varmetab i fordelingssystemet og dimensioneringen af produkterne i relation til bygningsstørrelse og egenskaber.

- I: the value of the water heating energy efficiency of the combination heater, expressed in %;
- II: the value of the mathematical expression $(220 \cdot Q_{ref}) / Q_{nonsol}$, where Q_{ref} is taken from Table 15 in Annex VII and Q_{nonsol} from the product fiche of the solar device for the declared load profile M, L, XL or XXL of the combination heater;
- III: the value of the mathematical expression $(Q_{aux} \cdot 2,5) / (220 \cdot Q_{ref})$, expressed in %, where Q_{aux} is taken from the product fiche of the solar device and Q_{ref} from Table 15 in Annex VII for the declared load profile M, L, XL or XXL.



ENERG

енергия · ενέργεια



BAXI

EcoTherm Plus
WGB-K EVO 20/28 H

Energy label icons: A radiator, A tap with XL, and another radiator.

Energy scale bar from A+++ to G. A black arrow points to the 'A' level.

Feature icons: + solar panel, + hot water tank, + touch control, + boiler.

Energy scale bar from A+++ to G. A black arrow points to the 'A' level.