





LVG2 M

BPU, U-modul og BU15L

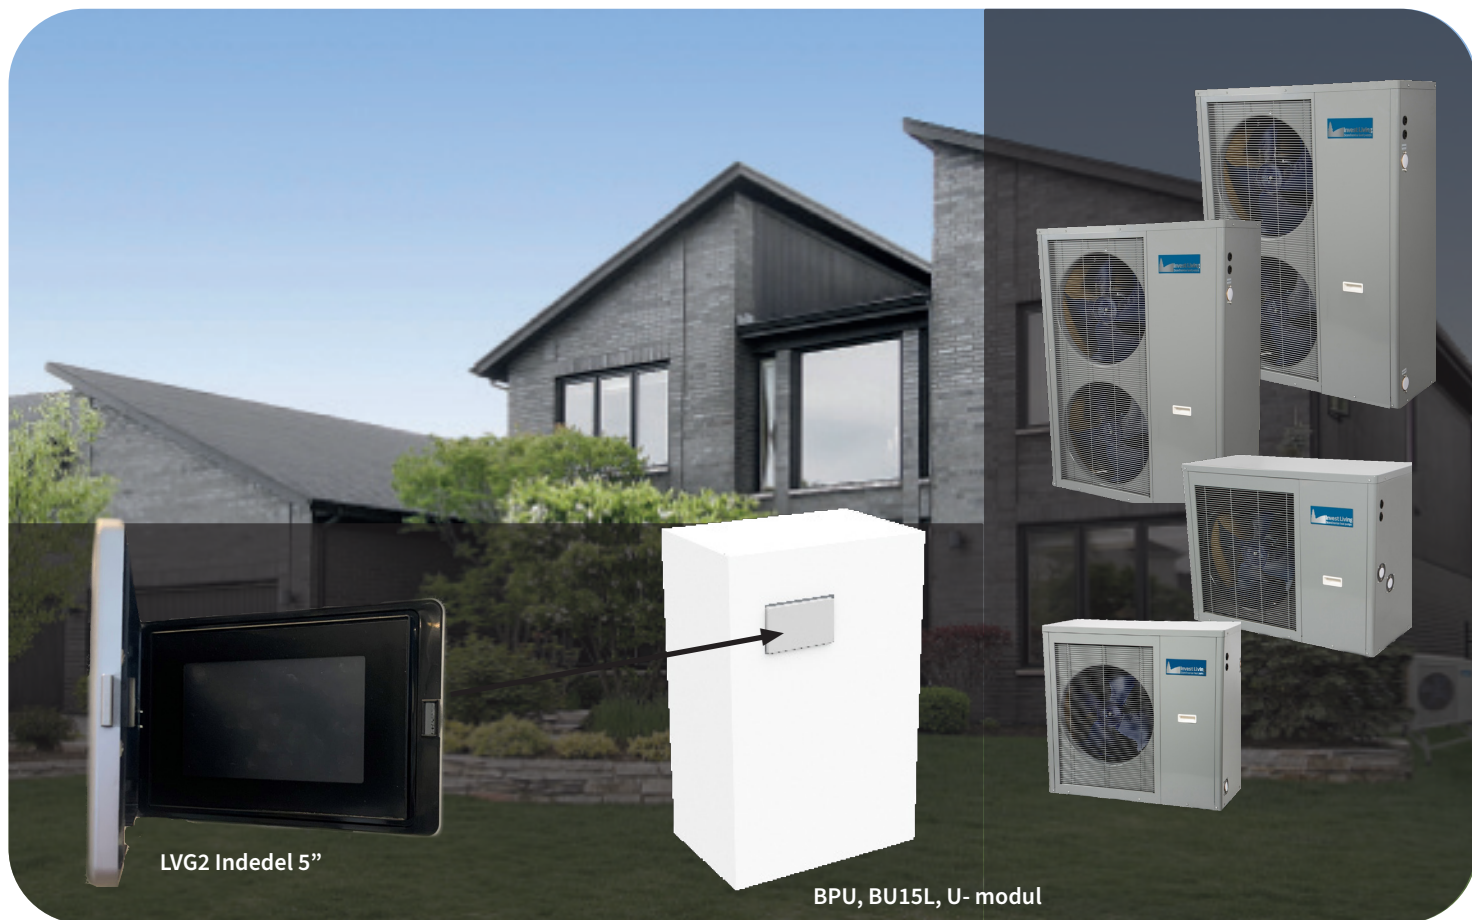

LVG2 Indedel 5''

BPU, BU15L, U- modul

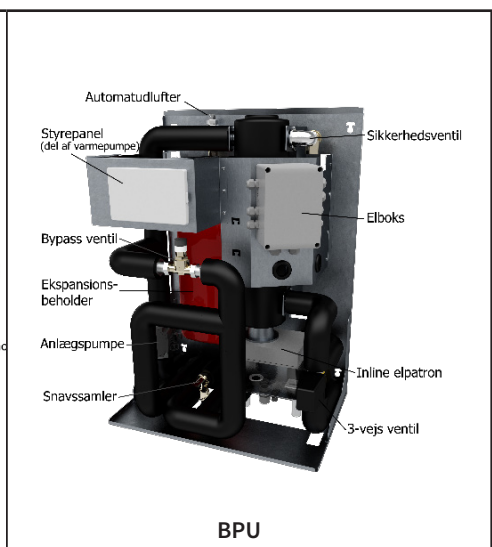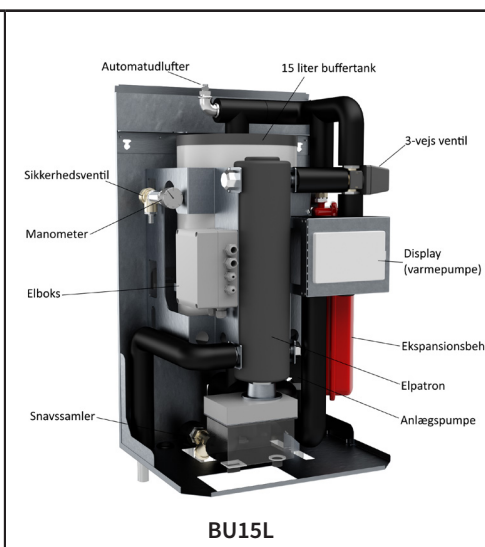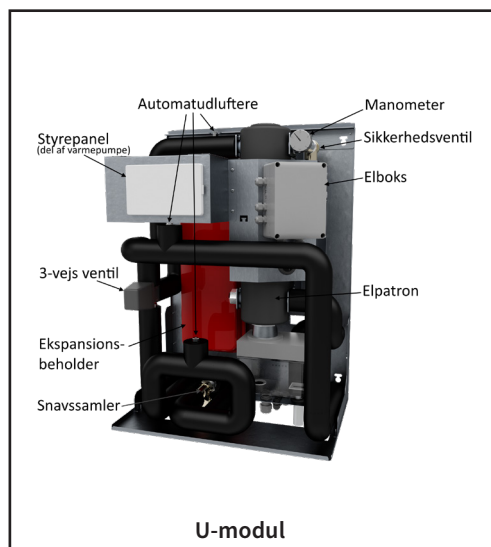

LVG2 M - BPU, U-modul og BU15L

Varmepumperne i LVG2-serien er med den indbyggede EVI-teknologi bygget til det nordiske klima. Indedelen er en 5 tommer skærm og via det intuitive farve-touch panel gennemføres simpelt og enkelt opsætningen af det færdige varmforsyningssystem – og skulle der alligevel være behov for support, sikrer den automatiske opkobling af den indbyggede DTU-enhed, at vores serviceafdeling online kan hjælpe med opsætningen.

BPU, U-modul og BU15L er 3 units specielt udviklet for at samle de fleste af de nødvendige dele af et varmepumpeanlæg i en pladsbesparende enhed med enkel tilslutning af varmepumpe, varmeanlæg og varmtvandsbeholder.

BPU og BU15L er begge units specielt egnede til huse med tunge gulvvarmesystemer. For at være sikker på, at disse units passer til netop jeres hus, kontakt os for en beregning og vejledning.

U-modulet er beregnet til huse med installationer, der kræver en større buffertank.

Alle 3 units kan placeres inde i et 60x60 skab. I alle units placeres varmepumpens betjeningspanel i unitten.

Alle 3 units indeholder: automatiske udluftere, ekspansionsbeholder, sikkerhedsventil, elboks, snavssamler, elpatron og 3-vejs ventil. Derudover indeholder BPU en bypass ventil og en anlægspumpe, BU15L indeholder en 15 liter buffertank og en anlægspumpe.

LVG2-M	8 kW - BPU	12 kW - BPU	8 kW - BU15L	12 kW - BU15L	8 kW - U	12 kW - U
HS. nr. m/ BPU	193040	193041	193044	193045	193042	193043
Touch styring	✓					
Modulerende effekt (inverter)	✓					
EVI-teknologi	✓					
DTU - instant online	✓					
Indbygget anlægspumpe	✓				-	
Integreret bypass	✓	-				
15 liter buffertank	-	✓			-	
Indbygget snavssamler	✓					
Elboks	✓					
Indtegreret elpatron	✓					
Gratis App - Warmlink	✓					
Automatiske udlufter	✓					
Ekspansionsbeholder	✓					
3-vejs ventil	✓					
Sikkerhedsventil	✓					
Kølemiddel/mængde i udedel	R32/1,3 kg	R32/1,6 kg	R32/1,3 kg	R32/1,6 kg	R32/1,3 kg	R32/1,6 kg
Maksimal fremløbstemperatur	60 °C					
Nominel ydelse (A7/W35) i kW	8,3 kW	12,5 kW	8,3 kW	12,5 kW	8,3 kW	12,5 kW
SCOP (gulvvarme) 35 °C	4,53	4,17	4,53	4,17	4,53	4,17
SCOP (radiator) 55 °C	3,20	3,22	3,20	3,22		
Eltilslutning udedel	230 Volt, N-PE /16 A	400 Volt, N-PE /16 A	230 Volt, N-PE /16 A	400 Volt, N-PE /16 A	230 Volt, N-PE /16 A	400 Volt, N-PE /16 A
Eltilslutning Elpatron*	6 kW/ 400 Volt, N-PE/10A	9 kW/ 400 Volt, N-PE/16A	6 kW/ 400 Volt, N-PE/10A	9 kW/ 400 Volt, N-PE/16A	6 kW/ 400 Volt, N-PE/10A	9 kW/ 400 Volt, N-PE/16A
Mål (Display) HxBxD i mm	5 “ skærm					
Mål (BPU & U indedel) HxBxD i mm	877x566x378		1027x567x478		877x566x378	
Mål (udedel) BxHxD i mm	1002x805x442	953x916x423	1002x805x442	953x916x423	1002x805x442	953x916x423
Vægt Udedel	90 kg	104 kg	90 kg	104 kg	90 kg	104 kg
Farve udedel	Grå					
Lydtryk dB(A) - 10 meters afstand	36	37	36	37	36	37

EVI-teknologi: varmepumper med indbygget EVI-kompressor kan levere højere ydelse ved lavere udetemperaturer, end varmepumper uden denne kompressor.
DTU – data transfer unit. Udedelen har indbygget GSM modul med taletidskort (5 år). Umiddelbart efter eltilslutning af udedelen melder enheden sig på vores service-server.
Gratis app hentes i Appstore eller googleplay, følg herefter vejledningen i brugermanualen.

www.hstarm.dk/find-installatoer

*Ved registrering af garantikort & gennemført årligt serviceeftersyn.

