LVG2 M

DTU
Data transfer unit
enheden er tilkoblet serviceafd.

EVI
Teknologi
Indbygget EVI kompressor

Varmepumper

Udvidet garanti
* 5 års

Kan styres via app
Warmlink App'en er gratis

www.hstarm.dk/find-installatoer

****Ved registrering af garantikort & gennemført årligt serviceeftersyn.***

LVG2 M

Varmepumperne i LVG2-serien er med den indbyggede EVI-teknologi bygget til det nordiske klima.
Indedelen er en 5 tommer skærm og via det intuitive farve-touch panel gennemføres simpelt og enkelt opsætningen af det færdige varmeforsyningssystem – og skulle der alligevel være behov for support, sikrer den automatiske opkobling af den indbyggede DTU-enhed, at vores serviceafdeling online kan hjælpe med opsætningen.

BPU (tilbehør) Denne unit er special lavet til huset med beton gulvvarme (tung gulvvarme) BPU'en er en kompaktløsning og designet til at passe der hvor eksempelvis gaskedlen skal udskiftes. BPU'en indeholder: automatisk udlufter, ekspansion beholder, by-pass ventil, anlægspumpe, snavssamler,sikkerhedsventil, elboks, elpatron og 3 vejs ventil.

LVG2-M	8 kW	12 kW	20 kW	25 kW
Bx. nr.	193000	193001	193002	193003
VVS nr.	346521108	346521112	346521120	346521125
Touch styring	✓			
Modulerende effekt (inverter)	✓			
EVI-teknologi **	✓			
DTU*** - instant online	✓			
Integreret bypass*	✓			
Indbygget anlægspumpe*	✓			
Indbygget snavssamler *	✓			
Indbygget relæ*	✓			
Indtegreret elpatron *	✓			
Gratis App****	✓			
Kølemiddel/mængde i udedel	R32/1,3 kg	R32/1,6 kg	R32/2,0 kg	R32/2,7 kg
Maksimal fremløbstemperatur	60 °C			
Nominel ydelse (A7/W35) i kW	8,3 kW	12,5 kW	20,5 kW	25,3 kW
SCOP (gulvvarme) 35 °C	4,53	4,17	4,10	3,95
SCOP (radiator) 55 °C	3,20	3,22	3,10	2,90
Eltilslutning udedel	230 Volt, N-PE /16 A			400 Volt, N-PE /25 A
Eltilslutning Elpatron*	6 kW/ 400 Volt, N-PE/10A	9 kW/ 400 Volt, N-PE/16A	13 kW/ 400 Volt, N-PE/20A	15 kW/ 400 Volt, N-PE/25A
Mål (indedel) HxBxD i mm	5 " skærm			
Mål (BPU indedel) HxBxD i mm	877x566x378		-	-
Mål (udedel) BxHxD i mm	1002x805x442	953x916x423	997x1315x395	1176x1604x450
Vægt Udedel	90 kg	104 kg	140 kg	205 kg
Farve udedel	Grå			
Lydtryk dB(A) - 10 meters afstand	36	37	41	44
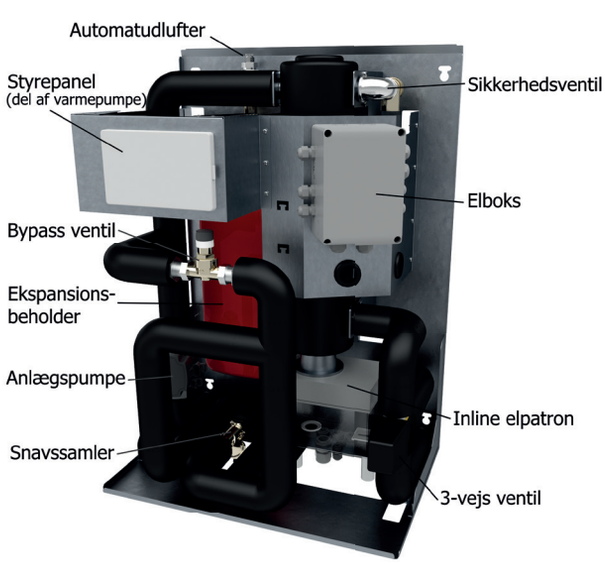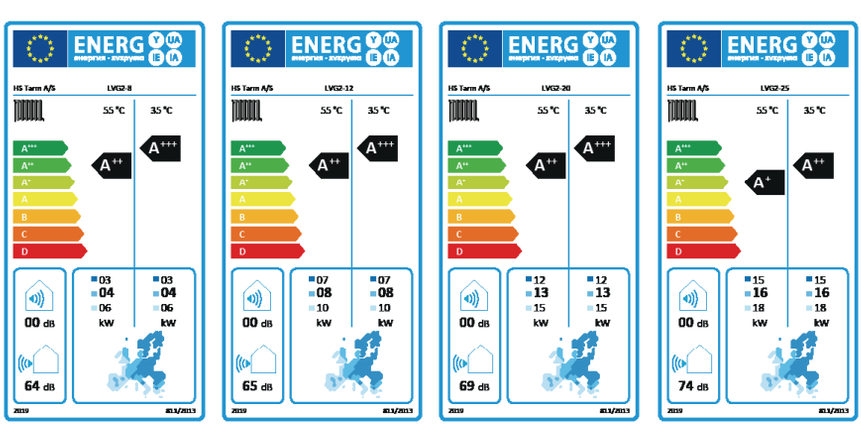
*) Tilkøb - v/tilkøb af BPU (se tegning)
**) EVI-teknologi: varmepumper med indbygget EVI-kompressor kan levere højere ydelse ved lavere udetemperaturer, end varmepumper uden denne kompressor.
***) DTU – data transfer unit. Udedelen har indbygget GSM modul med taletidskort (5 år). Umiddelbart efter eltislutning af udedelen melder enheden sig på vores service-server.
****) Gratis app hentes i Appstore eller googleplay, følg herefter vejledningen i brugermanualen.