






BAXI



WGB EVO 15-38 I



WGB EVO 15/20/28/38 I er vores nyeste serie af high-end gaskedler med en styring, der selv kompenserer for forandringer i gaskvaliteten. Kedlerne er alle udstyret med vejrkompenseringsfunktion og er forberedt for tilslutning af rumtemperaturkompensering. Kedlerne er tillige forberedt for opkobling på en brugsvandsbeholder via ekstra indbygget pumpe.

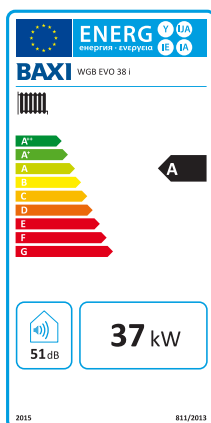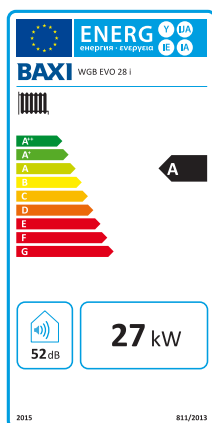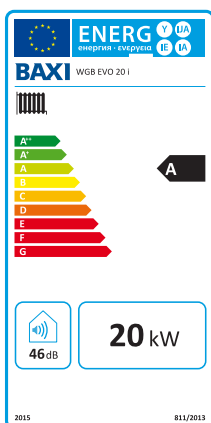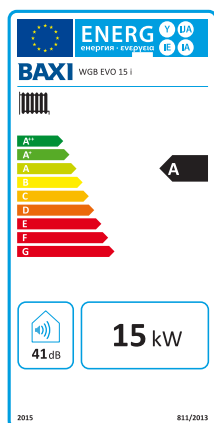


www.hstarm.dk/find-installatoer

WGB EVO	VVS. nr
15 EVO	34.2052.115
20 EVO	34.2052.120
28 EVO	34.2052.128
38 EVO	34.2052.138

HSTARM

Hvorfor vælge gas ?

Gasnettet i Danmark er stort og vidt forgrenet, og det har været en stor investering for samfundet. Der udvindes fortsat megen naturgas fra vores felter i Nordsøen - nok til mange år endnu og når det slutter, er udbygningen af biogasanlæggene mange steder klar til at overtage distributionsnettet. Sidst men ikke mindst kan gaskedlerne altid kombineres med en mindre varmepumpe i et hybridanlæg.

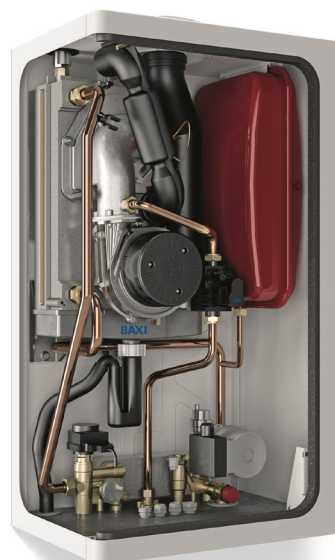

Data	15 kW	20 kW	28 kW	38 kW
Lyd	41 dB	46 dB	52 dB	52 dB
Vægt (tom)	43 kg	43 kg	54 kg	54 kg
Højde	852 mm	852 mm	852 mm	852 mm
Bredde	480 mm	480 mm	480 mm	480 mm
Dybde	366 mm	366 mm	407 mm	407 mm

Data	15 kW	20 kW	28 kW	38 kW
Nominal 100%	14,6 kW	19,5 kW	27,2 kW	37 kW
Minimal 30%	2,8 kW	2,8 kW	3,8 kW	4,9 kW
Virkningsgrad 100% 70°C	87,8 %	87,7 %	87,7 %	87,7 %
Virkningsgrad 30% 40°C	98,2 %	98 %	97,8 %	97,8 %
Maks. tryk varmt brugsvand	10 bar	10 bar	10 bar	10 bar
Eltilslutning	230 V/50 Hz	230 V/50 Hz	230 V/50 Hz	230 V/50 Hz
Vv ydelse 1 time v. $\Delta T = 30$ K	553 liter	684 liter	-	-

EVO står for Elektronish Verbrennungs Optimierung (elektronisk forbrændings optimering)
EVO kedlen har et selvregulerende forbrændingssystem, som sikrer optimal drift under alle driftsformer og gassammensætninger.